


# ***Strojimport GmbH Wiesbaden***

**Seit 40** Jahren Ihr verlässlicher Partner für Werkzeugmaschinen  
1979 - 2019

***Ihr personalisiertes Jubiläumsangebot erstellen wir Ihnen gerne auf Anfrage !***

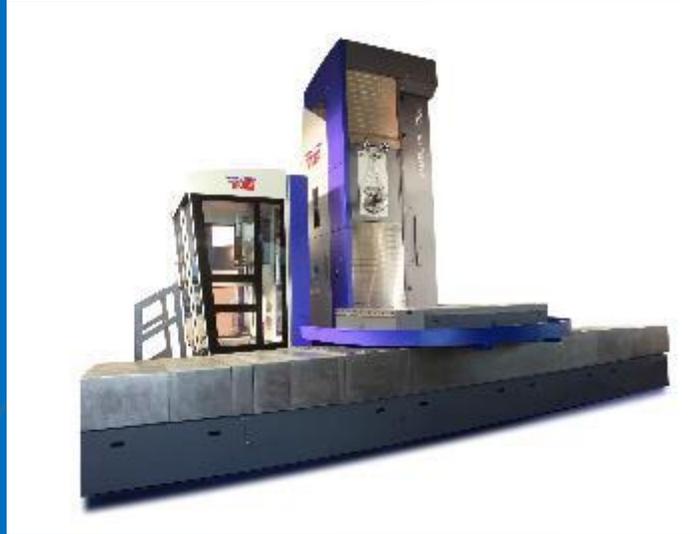

## **WHN 13 CNC**

**X= 3.500 mm**

**Y= 2.500 mm**

**Z= 1.250 mm**

**W= 800 mm**

- **Steuerung Heidenhain TNC 640**
- **Spindelstock R mit max. 3.000 U/min.**
- **Betriebsart 3**
- **Drehtisch 1.800 x 2.200 mm, max. Tischbelastung 25 to.**
- **Interpolationsdrehen mit Zyklus 290**
- **Schimpke Ölkühler**

**Die Maschine ist vorbereitet für :**

- **Innenkühlung bis 30 bar**
- **Werkzeugwechsler**
- **Späneförderer**

**[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email - WHN 13](#)**



## **WHN 13 CNC**

**lieferbar ab Oktober 2019**

**X= 3.500 mm**

**Y= 2.500 mm**

**Z= 1.250 mm**

**W= 800 mm**

- **Steuerung Heidenhain TNC 640**
- **Spindelstock R mit max. 3.000 U/min.**
- **Betriebsart 3**
- **Drehtisch 1.800 x 2.200 mm, max. Tischbelastung 25 to.**
- **Interpolationsdrehen mit Zyklus 290**
- **Schimpke Ölkühler**

**Die Maschine ist vorbereitet für :**

- **Innenkühlung bis 30 bar**
- **Werkzeugwechsler**
- **Späneförderer**

**[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email - WHN 13](#)**



## **WH 105 CNC**

**lieferbar ab November 2019**

**X= 1.800 mm**

**Y= 1.600 mm**

**Z= 1.250 mm**

**W= 630 mm**

- **Steuerung Heidenhain TNC 640**
- **Spindelstock R mit max. 3.000 U/min.**
- **Betriebsart 3**
- **Drehtisch 1.400 x 1.600 mm, max. Tischbelastung 5 to.**
- **Bedienerschutzabdeckung gegen Späne und Kühlmittel**
- **Schimpke Ölkühler**

**Die Maschine ist vorbereitet für :**

- **Innenkühlung bis 30 bar**
- **Werkzeugwechsler**
- **Späneförderer**

**[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email - WH 105](#)**



### **WH 10 CNC**

**X= 1.250 mm**

**Y= 1.100 mm**

**Z= 940 mm**

**W= 630 mm**

- **Steuerung Heidenhain TNC 640**
- **Spindelstock 10 mit max. 2.500 U/min.**
- **Betriebsart 3**
- **Werkzeugkühlung CHZ 10**
- **Bedienerschutzabdeckung gegen Späne und Kühlmittel**

[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email - WH 10](#)



## **RET 10X**

**X= 2.000 mm**

**Y= 2.000 mm**

**Z= 1.250 mm**

**W= 650 mm**

- **Steuerung Heidenhain TNC 640**
- **Arbeitsspindeldurchmesser 105 mm**
- **Spindelstock V2 mit max. 3.500 U/min.**
- **Tisch V2, Masterslave, 1.500 x 1.500 mm**
- **Betriebsart 3**
- **Interpolationsdrehen**
- **Bedienerschutz gegen Späne und Wasser**
- **Schutzzaun des Maschinenraumes**

**Die Maschine ist vorbereitet für :**

- **HPR 50**
- **Innenkühlung bis 40 bar**
- **Werkzeugwechsler**
- **Späneförderer**

**[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – RET 10X](#)**



## ***POWERTURN 2000 CNC***

- ***3-Achsen-Bahnsteuerung X, Z + C***
- ***Siemens SINUMERIK 840 D sl***
- ***Manuelle Planscheibe mit 4 Backen***
- ***Schieber 240 x 240 mm***
- ***Master Slave***
- ***Max. Werkstückhöhe 2.600 mm***
- ***Scheiben-Werkzeugmagazin für 8 x 45  
Werkzeughalter***
- ***C Kopf mit Elektrospindel: 8.000 1/min.***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – PT 2000***



## ***Portalbearbeitungszentrum FRFQ 250/8***

***X= 8.000 mm***

***Y= 3.400 mm***

***Z= 1.500 mm***

- ***Steuerung Siemens 840 D sl***
- ***Hauptantrieb S1 37kW / S6 46kW***
- ***Gabelkopf VK, 20 -6.000 U/min.***
- ***Werkzeugwechsler mit 40 Plätzen***
- ***Nieder – und Hochdruckwerkzeugkühlung***
- ***Späneförderer***

**[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – FRFQ 250/8](#)**



## ***MCV 800 Quick***

- ***Steuerung Heidenhain TNC 620 HSCI***
- ***Drehzahlen 20 – 12.000 U/min.***
- ***Spindelantrieb S1 10kW / S6 14kW***
- ***Innere Kühlung 20 bar mit Patronenfilter***
- ***Wärmekompensation der Spindel***
- ***3D-Taster Heidenhain Infrarot ISO 40***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – MCV 800 Quick***



## ***MCV 1270 Power***

- ***Steuerung Heidenhain TNC 640 HSCI***
- ***Innere Kühlung***
- ***Drehzahlen 20 – 8.000 U/min.***
- ***Spindelantrieb S1 28kW / S6 43kW***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – MCV 1270 Power***



## ***MT 550i / 1500***

- ***Steuerung Heidenhain MP620***
- ***Späneförderer L = 1.500 mm***
- ***SW Option – Smart. Turn***
- ***Hauptantrieb S1 17kW / S6 25kW***
- ***Umlaufdurchmesser über Bett 550 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – MT 550i / 1500***



***MT 820i / 3000      lieferbar ab September 2019***

- ***Steuerung Heidenhain MP620***
- ***Späneförderer L = 3.000 mm***
- ***SW Option – Smart. Turn***
- ***Hauptantrieb S1 22kW / S6 33kW***
- ***Umlaufdurchmesser über Bett 820 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – MT 820i / 3000***



## ***SN 32 / 750***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 330 mm***
- ***Drehzahl 14 – 2.500 U/min.***
- ***Hauptantrieb 4,0 kW***
- ***Durchgangsbohrung 52,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 32 / 750***



## **2x SN 32 / 1000**

- **Umlaufdurchmesser über Bett 330 mm**
- **Drehzahl 14 – 2.500 U/min.**
- **Hauptantrieb 4,0 kW**
- **Durchgangsbohrung 52,0 mm**

[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 32 / 1000](#)



## ***SN 50 C / 1500***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 500 mm***
- ***Drehzahl 22 – 2.000 U/min.***
- ***Hauptantrieb 5,5 kW***
- ***Durchgangsbohrung 52,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 50C / 1500***



## ***SN 71 / 2000***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 710 mm***
- ***Drehzahl 10 – 1.000 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 7,5 kW***
- ***Durchgangsbohrung 73,5 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 71C / 2000***



## ***SN 500 SA / 1500***

- ***Positionsanzeige 3-AX HEIDENHAIN ND7013***
- ***Umlaufdurchmesser über Bett 505 mm***
- ***Drehzahl 12,5 – 2.000 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 4,0 kW***
- ***Durchgangsbohrung 77,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 500SA / 1500***



### ***SN 500 SA / 1500***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 505 mm***
- ***Drehzahl 12,5 – 2.000 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 4,0 kW***
- ***Durchgangsbohrung 77,0 mm***

***[Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 500SA / 2000](#)***



### ***SN 500 SA / 2000***

- ***Positionsanzeige 3-AX HEIDENHAIN ND7013***
- ***Umlaufdurchmesser über Bett 505 mm***
- ***Drehzahl 12,5 – 2.000 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 4,0 kW***
- ***Durchgangsbohrung 77,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 500SA / 2000***



### ***SN 500 SA / 2000***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 505 mm***
- ***Drehzahl 12,5 – 2.000 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 4,0 kW***
- ***Durchgangsbohrung 77,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 500SA / 2000***



### ***SN 710S / 2000***

- ***Umlaufdurchmesser über Bett 720 mm***
- ***Drehzahl 10 – 1.600 U/min.***
- ***Hauptantriebsmotor 7,5 kW***
- ***Durchgangsbohrung 77,0 mm***

***Hier geht es zu Ihrem Jubiläumsangebot Email – SN 710S / 2000***